

HOME > PRODOTTI > TAPPI DI SFIATO > 30A


30A

Sfiato in ottone con labirinto

Materiale corpo: Ottone


(1) Cappuccio di protezione: Acciaio zincato bianco

(2) Labirinto: Lega d'alluminio



DESCRIZIONE

Il tappo di sfiato mantiene a pressione atmosferica un dispositivo con un meccanismo a bagno d'olio, anche in seguito ad improvvise variazioni di temperatura. Questa versione ha al suo interno un labirinto che previene eventuali perdite d'olio. E' indicato per applicazioni dove l'olio viene particolarmente agitato. Il cappuccio esterno inoltre protegge il dispositivo da corpi estranei che possono causare danni ad attrezzature e macchine.

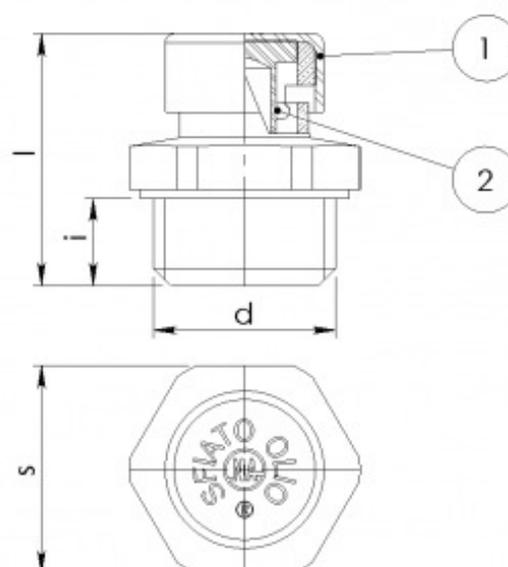

Articolo	d	i[mm]	s[mm]	l[mm]	Peso[g]	Quantità
130200021	G1/8	7	14	22	13	<input type="text"/>
130200010	G1/4	9	17	29	30	<input type="text"/>
130200027	G 3/8	9	20	28	40	<input type="text"/>
130200032	R 3/8	10	19	27	32	<input type="text"/>

Articolo	d	i[mm]	s[mm]	l[mm]	Peso[g]	Quantità
130200017	G 1/2	10	24	29	54	<input type="text"/>
130200034	R 1/2	11	22	30	52	<input type="text"/>
130200018	G 3/4	12	32	35	81	<input type="text"/>
130200049	R 3/4	14	32	37	88	<input type="text"/>
130200014	G 1	13	40	43	175	<input type="text"/>
130200044	G 1 1/4	15	50	53	460	<input type="text"/>
130200019	M10X1	7	14	21	13	<input type="text"/>
130200124	M10X1C	7	14	22	13	<input type="text"/>
130200037	M12X1,5	9	17	29	24	<input type="text"/>
130200031	M14X1,5	9	17	29	31	<input type="text"/>
130200012	M16X1,5	9	22	28	36	<input type="text"/>
130200029	M18X1,5	9	22	28	42	<input type="text"/>
130200038	M20X1,5	10	24	32	65	<input type="text"/>
130200024	M22X1,5	10	27	30	73	<input type="text"/>
130200022	M24X2	11	30	33	120	<input type="text"/>
130200040	M30X2	12	36	35	113	<input type="text"/>

Richiedi un preventivo >



Scheda tecnica >



Richiesta di informazioni tecniche sul prodotto

Email

Azienda o Nome

Dichiaro di aver letto **l'informativa** ed acconsento al trattamento dei miei dati personali

Invia

Altri prodotti della linea



								
30A.I	33A.I	31A.I	33A.IP65	30B.P	35V.O	35V.A	35L.OC	35V.OC
								
35F.O	35F.A	35F.OC	35L.O	35L.A	30A	30A.A	30B	30B.A
				Privacy Condizioni Cookie				
31A	31A.A	33A	33A.A	ATHENA SpA – via delle Albere, 13 36045 Alonte – Vicenza (Italy) – P.IVA e C.F. 00589040245 Capitale Sociale €10.000.000 I.V. – REA VI: 139951 – Registro imprese di VI: 00589040245 Business Unit NOSTRALI – Via del Progresso, 21 – 36054 Montebello Vicentino –				

Vicenza (Italy)