

Standardaufroller

Handkurbelsysteme

Mit STOLZ aufrollen.

H-Serie



**Handkurbel-Schlauchaufroller,
max. Temperatur 99 Grad C.**

Der Aufroller ist entweder kpl. aus Stahl (Oberfläche pulverbeschichtet) oder Edelstahl (Oberfläche elektroplottiert). Die Geräte haben einen verstärkten Trommelkern, alle Einzelkomponenten sind miteinander verschraubt. Eine regulierbare Feststellbremse verhindert ein ungewolltes Abrollen des Schlauches.


Farben von Trommel und Gehäuse können von den hier gezeigten Abbildungen evtl. abweichen.

Artikelliste

Art.Nr.	Schlauchlänge				Druck	Gewicht	Anschlüsse
	Meter	ID Zoll	ID mm	AD mm			
H18000	60	1/2"	13	21	69	15	1/2" NPT-IG
H28000	90	1/2"	13	21	69	17	1/2" NPT-IG
H19000	30	3/4"	19	30	69	15	3/4" NPT-IG
H29000	46	3/4"	19	30	69	19	3/4" NPT-IG
H18000 M	60	1/2"	13	21	207	16	1/2" NPT-IG
H28000 M	90	1/2"	13	21	207	19	1/2" NPT-IG
H19000 M	24	3/4"	19	30	207	18	3/4" NPT-IG
H29000 M	38	3/4"	19	30	207	20	3/4" NPT-IG
HS18000 M	60	1/2"	13	21	207	17	1/2" NPT-IG
HS28000 M	90	1/2"	13	21	207	16	1/2" NPT-IG
HS19000 M	23	3/4"	19	30	207	20	3/4" NPT-IG
HS29000 M	38	3/4"	19	30	207	19	3/4" NPT-IG
HS37000 L70	30	1"	25	38	35	22	1" NPT-IG

HS... bedeutet kpl. aus Edelstahl

Abmessungen

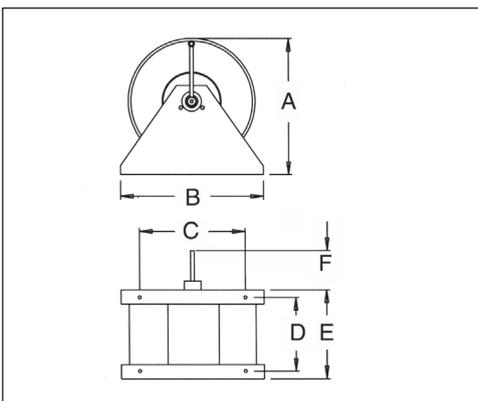

	H/HS10000	H/HS20000	H/HS30000
A	483mm	483mm	483mm
B	508mm	508mm	508mm
C	381mm	381mm	381mm
D	254mm	407mm	407mm
E	318mm	470mm	470mm
F	146mm	146mm	146mm

Durchmesser Wickelkern 210 mm