


## Leistungsdaten:

<b>Betriebsdruck am Lufteinlass:</b>	0 - 10,3 bar
<b>Förderdruck:</b>	515 bar
<b>Max. empf. Arbeitszyklen/Minute:</b>	135
<b>Volumen pro Arbeitszyklus:</b>	27,1 ml
<b>Zyklen pro Liter:</b>	70
<b>Flussmenge bei 70 Zyklen/Minute:</b>	1,9 l/min (3,4 kg)
<b>Geräuschpegel bei 4 bar:</b>	85 db(A)

## Technische Daten:

<b>Pumpenwerkstoff:</b>	C-Stahl
<b>Kolbenwerkstoff:</b>	C-Stahl
<b>Zylinderwerkstoff:</b>	C-Stahl
<b>Druckluftmotor:</b>	-
<b>Motor-Reparatursatz:</b>	637227-B
<b>Motor-Innendurchmesser:</b>	7,62 cm (3")
<b>Arbeitshub:</b>	7,62 cm (3")
<b>Lufteinlass:</b>	1/4" NPT(IG) oder BSP(IG)
<b>Luftauslass:</b>	-
<b>Unterpumpe:</b>	-
<b>Unterpumpen-Reparatursatz:</b>	637227-B
<b>Materialeinlass:</b>	1 1/2" NPT (IG)
<b>Materialauslass:</b>	3/8" NPTF (IG) oder BSP(IG)
<b>Gewicht:</b>	LM2350E-21-B: <b>8,16 kg</b> LM2350E-41-B: <b>11,52 kg</b> LM2350E-31-B: <b>9,94 kg</b> LM2350E-61-B: <b>8,62 kg</b>

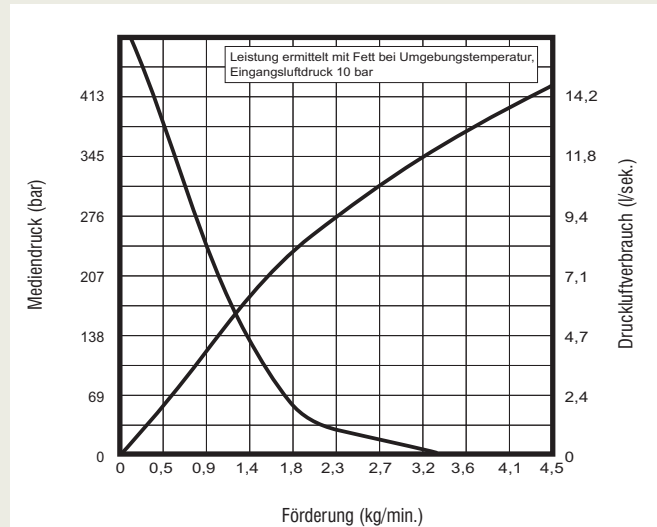

## Empfohlenes Zubehör:

<b>Filterregler:</b>	128121-400
<b>Wandhalterung:</b>	87316878
<b>Schalldämpfer:</b>	-
<b>Bodenmontagesockel:</b>	-
<b>Folgeplattenadapter:</b>	-

## Bestellauswahl:

**L M 2 3 5 0 E - X X - B**

### Länge Pumpenrohr

- 2 : Kanister
- 3 : 60 l Behälter
- 4 : 200 l Behälter
- 6 : 1.000 l Behälter

### Anschluss

- 1 : NPT
- 2 : BSP

## Abmessungen:

Modell:	A (mm)	B (mm)
LM2350E-21-B:	704,2	420,6
LM2350E-22-B:	704,2	420,6
LM2350E-31-B:	975,7	692,1
LM2350E-32-B:	1028,1	744,5
LM2350E-41-B:	1218,6	935,0
LM2350E-42-B:	1244,0	960,4
LM2350E-61-B:	774,1	490,5

