


Pompes à Vide et Systèmes

Busch au coeur de l'industrie dans le monde entier



Filtres d'aspiration pour Mink 40 à 300 m3/h

Montage Busch France – sur coude

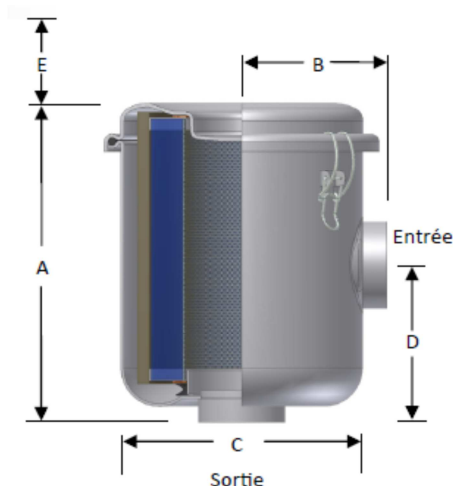

Niveaux de vide :

Cartouche papier : efficacité de filtration de +99% à 2 microns

Cartouche polyester : efficacité de filtration de +99% à 5 microns

Descriptif:

Raccords brasés pour une utilisation à vide élevé

Clips à torsion en acier inoxydable

Faible perte de charge


Système à joint torique à engagement positif

Carcasse coulée en une pièce

Montage :

Standard : horizontal – avec coude 90° grand rayon et mamelon

Sur demande : vertical - avec mamelon



Éléments pour montage horizontal

Pompe	Référence Élément papier	Référence Élément polyester	Racc. Entrée/sortie filtre	Débit (m3/h)	Dimensions - mm				Poids sans éléments montage
					A	B	C	D	
MV 0040 - 0060	945.000.133	945.121.874	1"1/4	94	111	83	149	67	1,4
MV 0080	945.000.135	945.121.876	1"1/4	102	171	105	186	114	2,3
MM 1104 à 1142	945.000.135	945.121.876	1"1/4	196	171	105	186	114	2,3
MM 1324 à 1322	945.000.143	945.521.849	2" 2"1/2 montage usine	493	260	116	222	127	6,8
MV 0312	945.000.143	945.521.849	2" 2"1/2 montage usine	493	260	116	222	127	6,8